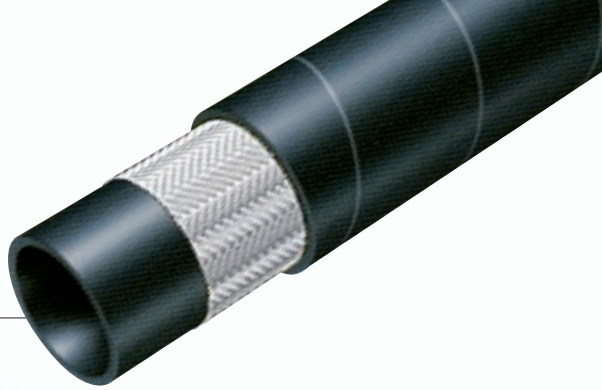

EN 854 2TE

Sottostrato: Gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: 1 treccia tessile alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: -40° +125°

Inner tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: 1 high tensile textile wire braid.
Cover: Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

Temperature range: -40° +125°

Diametro nominale *Nominal Bore*	Diametro interno *Inside diameter*		Diametro esterno *Over cover diameter*	Pressione di esercizio *Working pressure*		Pressione di scoppio *Burst pressure*		Raggio minimo di curvatura *Minimum bend radius*	Peso unitario *Unit weight*
				bar		bar			Kg
mm	DN mm	DN inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
6	6	1/4"	13,4	75	1100	300	4400	40	0,140
8	8	5/16"	14,9	68	986	270	3945	50	0,150
10	10	3/8"	16,5	63	914	250	3655	60	0,190
13	13	1/2"	19,7	58	840	230	3365	70	0,240
16	16	5/8"	23,9	50	730	200	2920	90	0,290
19	19	3/4"	27,0	45	650	180	2600	110	0,410
25	25	1"	34,4	40	580	160	2320	150	0,600

APPLICAZIONE:
Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.

APPLICATION:
Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

NOTE:
Rivestimenti disponibili:
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
B- Calza fibra di vetro siliconata
C- Calza fibra di vetro
D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:
Available coverings:
A- Galvanized and stainless steel braids
B- Fiber glass braid + red silicone
C- Fiber glass braid
D- Textile protective braid

A


B

C

D