



Sottostrato: Nero, liscio, in gomma EPDM, resistente al vapore saturo.

Rinforzo: Tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (impressione tela), in gomma EPDM resistente alle temperature elevate, agli agenti atmosferici e all'ozono.

Temperatura di esercizio: -40° +165°









Inner tube: Black, smooth, antistatic EPDM rubber, resistant to saturated steam.

Reinforcement: High strength synthetic cord.

Cover: Black, smooth (wrapped finish), EPDM rubber, resistant to high temperatures, weathering and ozone.

Temperature range: -40° +165°



Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	DN		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
10	10	24/64"	20	6	90	60	900		0,24
13	13	1/2"	23	6	90	60	900		0,29
16	16	5/8"	27	6	90	60	900		0,39
19	19	3/4"	29	6	90	60	900		0,38
25	25	1"	35	6	90	60	900		0,48
32	32	1"1/4	46,5	6	90	60	900		0,89
38	38	1"1/2	54	6	90	60	900		1,19
51	51	2"	68	6	90	60	900		1,67
10	10	25/64	21,5	6	90	60	900		0,31
13	13	1/2"	25	6	90	60	900		0,37
16	16	5/8"	30	6	90	60	900		0,55
19	19	3/4"	33	6	90	60	900		0,62
25	25	1"	40	6	90	60	900		0,77


APPLICAZIONE:

Tubo cord per vapore, con rinforzo tessile, raccomandato per l'impiego con vapore saturo ad una pressione massima di esercizio di 6 bar. Per una durata maggiore drenare dopo l'uso.


APPLICATION:

Softwall steam hose, textile reinforced, recommended for use with saturated steam at a maximum working pressure of 6 bar (87 psi). For longer life drain after use.

VAPORE 210
STEAM 210


Sottostrato: Nero, liscio, in gomma EPDM, resistente al vapore saturo.

Rinforzo: Inserzioni di fili d'acciaio.

Copertura: Nera / rossa, liscia microforata (impressione tela), in gomma EPDM resistente alle temperature elevate, agli agenti atmosferici, all'abrasione ed all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: -40° +210°

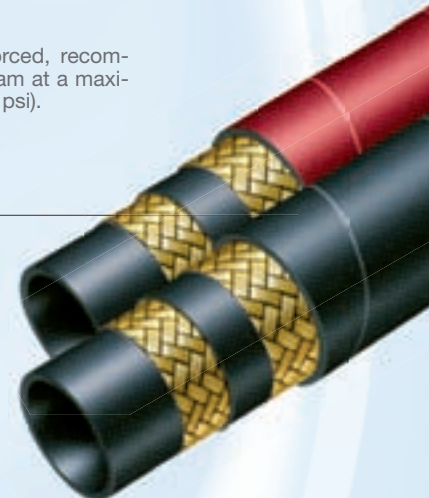








Inner tube: Black, smooth, EPDM rubber, resistant to saturated steam.

Reinforcement: Insert of steel wire.

Cover: Black / red, pin pricked, smooth (wrapped finish), EPDM rubber with excellent resistance to high temperatures, weathering, abrasion and ageing.

Temperature range: -40° +210°



Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	DN		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
10	10	25/64"	21	18	270	180	2700		0,36
13	13	1/2"	25	18	270	180	2700		0,49
16	16	5/8"	28	18	270	180	2700		0,57
19	19	3/4"	31	18	270	180	2700		0,64
25	25	1"	37	18	270	180	2700		0,87
32	32	1"1/4	46,5	18	270	180	2700		1,27
51	51	2"	66,5	18	270	180	2700		2,27
63,5	63,5	2"1/2	81,5	18	270	180	2700		3,33
76	76	3"	96,5	18	270	180	2700		4,34


APPLICAZIONE:

Tubo cord metallico per vapore saturo, ad una pressione massima di 18 bar, utilizzato nell'industria chimica, petrolchimica ed applicazioni industriali in genere. Non idoneo per pulitrici a vapore. Il tubo può essere utilizzato per picchi di vapore a 230° e a 18 bar. *Attenzione: l'uso del vapore surriscaldato diminuisce la durata di vita del tubo. Per una durata maggiore drenare dopo l'uso.*


APPLICATION:

Steel cord hose for saturated steam at a maximum working pressure 18 bar (261 psi), used in the chemical industry, petrochemical and industrial applications in general. Not recommended for steam cleaner. The hose can be used for peaks of superheated steam at 230°C and 18 bar. *Attention: the use of superheated steam reduces the hose life. For longer life drain after use.*