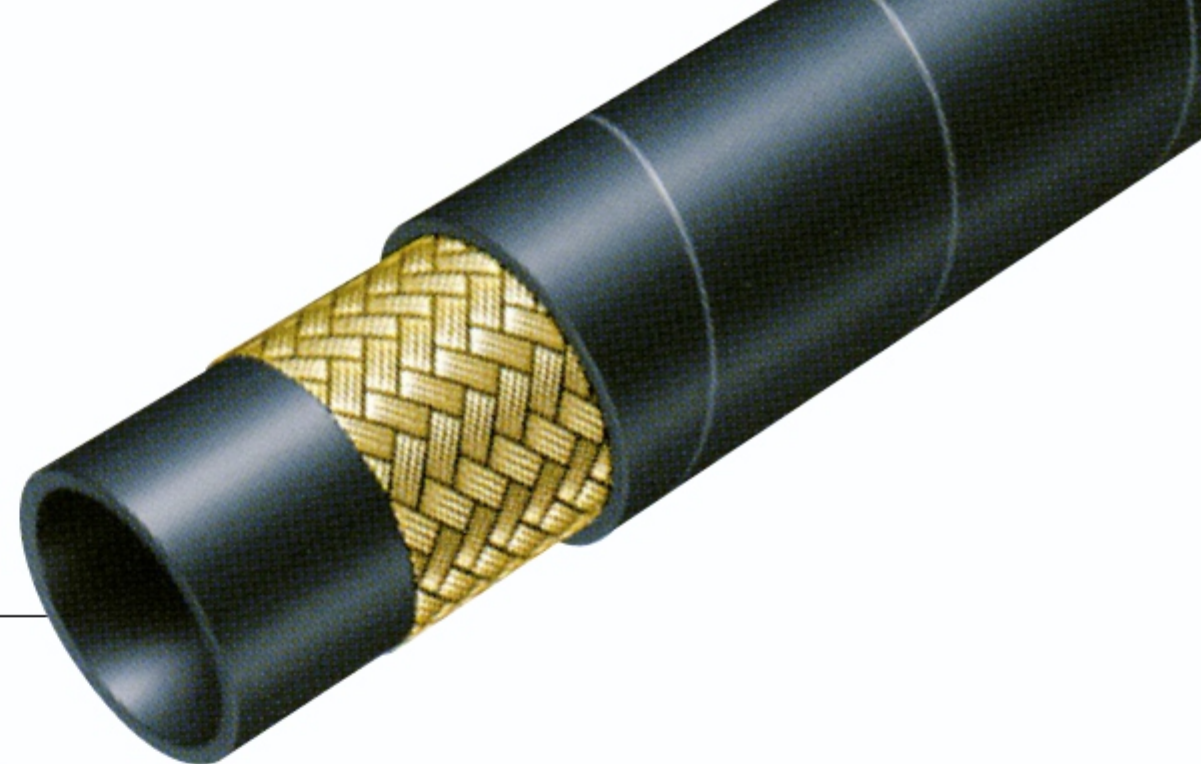


EN 853 1 SN - SAE 100 R1 AT








Sottostrato: Gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: 1 treccia acciaio alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: -40° +100°
 con punte di 125°



Inner tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: 1 high tensile steel wire braid.
Cover: Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

Temperature range: -40° +100°
 with peak of +125°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
5	4,8	3/16"	11,5	250	3630	1000	14520	90	0,190
6	6,4	1/4"	13,1	225	3270	900	13080	100	0,215
8	7,9	5/16"	14,7	215	3120	860	12480	115	0,265
10	9,5	3/8"	17,1	180	2620	720	10460	130	0,335
12	12,8	1/2"	20,2	160	2320	640	9280	180	0,400
16	16	5/8"	23,4	130	1890	520	7560	200	0,500
19	19	3/4"	27,4	105	1530	420	6120	240	0,610
25	25,8	1"	35,3	88	1280	352	5120	300	0,910
31	31,8	1 1/4"	42,9	63	920	252	3680	420	1,250
38	38,1	1 1/2"	49,4	50	730	200	2920	500	1,550
51	50,8	2"	62,8	40	580	160	2320	630	2,200
64	64	2 1/2"	79	25	362	100	1450	760	2,890
76	76	3"	92	20	290	80	1160	900	3,430



APPLICAZIONE:
 Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.



APPLICATION:
 Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

NOTE:

Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:

Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D