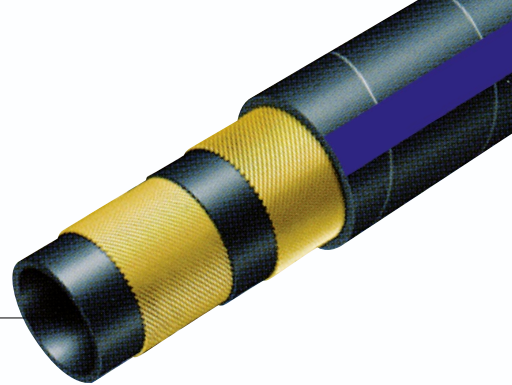


## NEOS 40









**Sottostrato:** Nero, liscio, in gomma CR.  
**Rinforzo:** Tessuti sintetici ad alta resistenza.  
**Copertura:** Nera, ad impressione tela, in gomma CR.  
**Nota:** Sottostrato e copertura in gomma autoestinguente in accordo con Norma ASTM C-542.



**Inner tube:** Black, smooth, CR rubber.  
**Reinforcement:** High, strength synthetic cord.  
**Cover:** Black, wrapped finish CR rubber.  
**Note:** Tube and cover in self-extinguishing rubber in according to the Norm ASTM C-542.

**Temperatura di esercizio:** -30° +70°

**Temperature range:** -30° +70°

Diametro nominale <i>Nominal Bore</i>	Diametro interno <i>Inside diameter</i>		Diametro esterno <i>Over cover diameter</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>		Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>		Raggio minimo di curvatura <i>Minimum bend radius</i>	Peso unitario <i>Unit weight</i>
									
SIZE mm	DN mm    inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
8	8	5/16"	17	40	580	120	1740		0,26
10	10	3/8"	22	40	580	120	1740		0,29
13	13	1/2"	24	40	580	120	1740		0,38
19	19	3/4"	32	40	580	120	1740		0,76
25	25	1"	40	40	580	120	1740		0,89
32	32	1"1/4	47	40	580	120	1740		1,20
38	38	1"1/2	54	40	580	120	1740		1,60
40	40	1"1/2	55,5	40	580	120	1740		1,40
50	50	2"	70	40	580	120	1740		2,40
60	60	2"1/2	77	40	580	120	1740		2,40
70	70	3"	94	40	580	120	1740		3,10



**APPLICAZIONE:**  
 Tubo per mandata ossigeno nelle industrie siderurgiche.




**APPLICATION:**  
 Softwall hose for deliver oxygen in the siderurgical industries.

**NOTE:**

Rivestimenti disponibili:  
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox  
 B- Calza fibra di vetro siliconata  
 C- Calza fibra di vetro  
 D- Calza in tessuto protettiva

**NOTE:**

Available coverings:  
 A- Galvanized and stainless steel braids  
 B- Fiber glass braid + red silicone  
 C- Fiber glass braid  
 D- Textile protective braid



A



B



C



D